

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор Административного  
департамента ООО «UMS»



**Камалидинов М. Р**

» 04 2025 г.

**Техническое задание  
по выполнению работ текущего ремонта стоянки для автомобилей  
административного здания ЦО Ташкент ООО"UMS"  
по адресу г.Ташкент, проспект А.Темура 24.**

**Ташкент 2025**

## **1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг):**

1.1. Текущий ремонт стоянки для автомобилей административного здания ЦО Ташкент ООО "UMS".

## **2. Место выполнения работ:**

2.1 г. Ташкент, проспект А. Темура, 24

## **3. Требования к участнику:**

3.1. К ремонтно-строительным работам допускаются организации, имеющие опыт, выполнения аналогичных ремонтно-строительных работ.

3.2. Подрядчик должен предоставить коммерческое предложение в виде локально-ресурсной сметы, которая должна соответствовать требованиям ШНК.

3.3. Наличие строительной бригады асфальт укладчиков, укомплектованной необходимым инвентарём, оборудованием и механизмами.

3.4. Подрядчик должен предоставить перечень технических средств, машин и механизмов (автомобили самосвалы, катки дорожные, фреза дорожная) для выполнения ремонтных работ.

3.5. После подписания договора Подрядчик должен назначить ответственное лицо за выполнение работ и передать его контакты Заказчику и предоставить выписку из приказа.

3.6. Наличие участника в списке оценки рейтинга подрядных организаций при Минстрое РУз.

## **4. Сроки выполнения работ:**

4.1. 10 (десять) рабочих дней с даты перечисления предоплаты.

4.2. Сроки выполнения работ не могут быть изменены ни при каких обстоятельствах.

## **5. Требования к выполнению работ:**

5.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований ШНК 4.02.27-05 "Автомобильные дороги", ШНК 4.02.68-07 "Благоустройство территории", которые являются обязательными к применению.

5.2. Ремонтно-строительные работы должны производиться согласно сметной документации, правилам и расчётам строительства, ремонта, КМК, ГОСТ, СНиП, СанПиН, ШНК, технического задания, а также иной документации, предоставляемой Заказчиком, действующих на территории Республики Узбекистан

5.3. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, правила техники безопасности и охраны труда, правила внутреннего распорядка Заказчика.

## **6. Особые условия:**

6.1. Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя (АБУ).

6.2. Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несёт Подрядчик.

## **7. Требования к товарам, используемым для выполнения работ:**

7.1. Смесь асфальтобетонная: 1-й слой крупнозернистый, 2- слой мелкозернистый плотный;

7.2. Вязущие материалы: вязкий дорожный нефтяной битум;

7.3. Камень бортовой: вибропрессованный или литой;

7.4. Щебень: гранитный или известковый;

7.5. При производстве работ все поставляемые материалы должны новые, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование б/у материалов не допускается.

## **8. Требования к качеству и результату работ:**

8.1. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя и соответствовать требованиям ШНК 4.02.27-05 "Автомобильные дороги";
- элементы благоустройства (твёрдое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно ШНК 4.02.68-07;
- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить, согласно ШНК 4.02.22-05;

## **9. Условия выполнения работ:**

9.1. Подрядчик должен предоставить и согласовать с Заказчиком график производства работ.

9.2. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения.

9.3. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

9.4. Элементы благоустройства (твёрдое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счёт средств Подрядчика.

9.5. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями "Об охране окружающей среды".

9.6. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую и/или неблагоприятную погоду.

## **10. Требования по правилам сдачи и приёмки:**

10.1. В процессе выполнения работ и по их окончании Подрядчиком должна быть оформлена и представлена Заказчику вся необходимая документация.

10.2. Сдача Заказчику выполненных работ возможна только после предоставления полного пакета документов по согласованному списку:

### **Перечень документов, передаваемых Заказчику**

	Наименования документа	Отметка о необходимости	Примечание
1	Письменное согласование с заказчиком отступлений и изменений сметной документации	Обязательно	В случае наличия
2	Акты освидетельствования скрытых работ, согласно ШНК	Обязательно	
3	Сертификаты и паспорта качества на использованные материалы	Обязательно	

10.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных работ и установить факт выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе путём привлечения независимых специалистов (экспертов).

10.4. При предъявлении объекта промежуточной приёмке и осмотру скрытых работ, оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательно.

10.5. О готовности к осмотру Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 3 дней до дня приёмки.



10.6. Окончательный расчёт за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании акта выполненных работ, подготовленного с применением основных показателей по стоимости строительных материалов, прочих затрат, стоимости человека часов, транспортных расходов, согласованных на этапе заключения Договора.

10.7. Стоимость всех материалов, применяемых при строительстве, является фиксированной на весь период Договора. В случае применения строительных материалов, не согласованных с Заказчиком и/или не соответствующие проектным показателям, Заказчик имеет право не принимать данные работы.

10.8. Любые дополнительные работы, возникающие в процессе в процессе выполнения ремонтно-строительных работ по Договору должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком и оформленные дефектным актом.

10.9. Оплата за выполненные работы производится по факту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 10 банковских дней с даты его подписания и счет-фактуры к нему за вычетом оплаченного аванса.

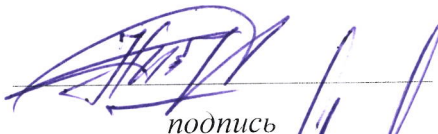
#### **11. Требования к предоставлению гарантий качества работ:**

11.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет. В течении гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счёт устранение и исправление недостатков, в том числе скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ.

11.2. Все производственные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества.

#### **Разработано:**

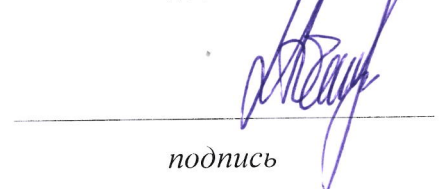
Ст. специалист ОЭЗСиН АД

  
подпись

Полатов Н.Н.  
(инициалы, фамилия)

Руководитель

ГТН ОЭЗСиН АД

  
подпись

Абдиганиев Е.Р  
(инициалы, фамилия)

#### **Согласовано:**

Начальник ОЭЗСиН АД

  
подпись

Сидиков Р.Б.  
(инициалы, фамилия)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На текущего ремонта стоянки для автомобилей административного здания ЦО Ташкент

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ПОДЪЕЗД К ВОРОТАМ					
1	E27-13-2-1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИИ И ОСНОВАНИЙ ХОЛОДНОЙ ФРЕЗОЙ SF 2100С, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ	1000М2	0,083	
1.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	маш-ч	1,82	0,15106
1.2	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	0,48	0,03984
1.3	003485	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 2100С	МАШ/ЧАС	1,82	0,15106
2	C311-50-1	ПОГРУЗКА: ДЕМОНТИРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	10	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	0,5777	5,777
2.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	маш-ч	0,29	2,9
3	C310-1030	ПЕРЕВОЗКА ДЕМОНТИРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	10	
3.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	маш-ч	0,192	1,92
4	E27-6-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,075	
4.1	000108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	маш-ч	0,29	0,02175
4.2	030135	БИТУМ	Т	1,03	0,07725
5	E27-6-20-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,083	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	33,6	2,7888
5.2	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	маш-ч	1,4	0,1162
5.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-ч	3,47	0,28801
5.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-ч	10,1	0,8383
5.5	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,03	0,00249
5.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	0,39	0,03237
5.7	001955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	маш-ч	2,8	0,2324
5.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,04	0,00332
5.9	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0008964
5.10	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,0005146
5.11	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,15	0,01245
5.12	045059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	95,8	7,9514
6	E27-6-20-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ	1000М2	0,083	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	33,6	2,7888
6.2	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	маш-ч	1,4	0,1162

6.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-ч	3,47	0,28801
6.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-ч	10,1	0,8383
6.5	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,03	0,00249
6.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	0,39	0,03237
6.7	001955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	маш-ч	2,8	0,2324
6.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,04	0,00332
6.9	030135	БИТУМ	Т	0,0116	0,0009628
6.10	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,0005146
6.11	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,15	0,01245
6.12	045059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	102	8,466
7	E27-9-16-1	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ КРАСКОЙ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,1 М	КМ	0,026	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	3,18	0,08268
7.2	001115	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	маш-ч	1,01	0,02626
7.3	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	1,03	0,02678
7.4	031805	ЭМАЛЬ КО-811К ЖЕЛТАЯ	Т	0,042	0,001092
7.5	043777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,0000208
ПЛОЩАДКА СТОЯНКИ АВТО					
8	E47-1-1-4	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	100М2	2	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	3,91	7,82
9	E1-2-57-2	СРЕЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА ТОЛЩ. 200ММ ВРУЧНУЮ	100М3	0,0502	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	154	7,7308
10	C311-50-1	ПОГРУЗКА: ГРУНТА ВРУЧНУЮ	Т	7,28	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	0,5777	4,205656
10.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	маш-ч	0,29	2,1112
11	C310-1030	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	7,28	
11.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	маш-ч	0,192	1,39776
12	E27-4-5-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ/20ММ/ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ]	1000М2	0,034	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	33	1,122
12.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	маш-ч	0,36	0,01224
12.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	3,98	0,13532
12.4	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	маш-ч	2,35	0,0799
12.5	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-ч	10,6	0,3604
12.6	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-ч	23,9	0,8126
12.7	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	2,6	0,0884
12.8	003194	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	маш-ч	0,57	0,01938
12.9	023066	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	МЗ	15	0,51
12.10	023068	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	МЗ	189	6,426

12.11	023469	ВОДА	МЗ	30	1,02
13	E27-4-5-4 К=5	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 ЗА 5 РАЗ	1000М2	0,034	
13.1	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	4,15	0,1411
13.2	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-ч	4,3	0,1462
13.3	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-ч	4,1	0,1394
13.4	023068	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	МЗ	63	2,142
14	E27-6-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,262	
14.1	000108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	маш-ч	0,29	0,07598
14.2	030135	БИТУМ	Т	1,03	0,26986
15	E27-6-20-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,24	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	33,6	8,064
15.2	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	маш-ч	1,4	0,336
15.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-ч	3,47	0,8328
15.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-ч	10,1	2,424
15.5	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,03	0,0072
15.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	0,39	0,0936
15.7	001955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	маш-ч	2,8	0,672
15.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,04	0,0096
15.9	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,002592
15.10	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,001488
15.11	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,15	0,036
15.12	045059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	95,8	22,992
16	E27-6-20-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ	1000М2	0,24	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	33,6	8,064
16.2	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	маш-ч	1,4	0,336
16.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-ч	3,47	0,8328
16.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-ч	10,1	2,424
16.5	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,03	0,0072
16.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	0,39	0,0936
16.7	001955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	маш-ч	2,8	0,672
16.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,04	0,0096
16.9	030135	БИТУМ	Т	0,0116	0,002784
16.10	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,001488
16.11	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,15	0,036
16.12	045059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	102	24,48

17	E27-2-10-1	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М	0,09	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	69,8	6,282
17.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	маш-ч	0,61	0,0549
17.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,04	0,0036
17.4	012226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,0054
17.5	016000	КАМНИ БОРТОВЫЕ	М	100	9
17.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00009
17.7	036038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17	0,0153
17.8	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	3,9	0,351
18	E27-9-16-1	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ КРАСКОЙ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,1 М	КМ	0,08	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	3,18	0,2544
18.2	001115	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	маш-ч	1,01	0,0808
18.3	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	1,03	0,0824
18.4	031805	ЭМАЛЬ КО-811К ЖЕЛТАЯ	Т	0,042	0,00336
18.5	043777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,000064
19	E47-1-84-1	ОЧИСТКА ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ШЛАНГА ПОЛИВОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	МЗ	20	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	0,49	9,8
19.2	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-ч	0,24	4,8
19.3	023469	ВОДА	МЗ	1	20
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:			
		ВСЕГО ЗАТРАТ:			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС		
		ЗАРПЛАТА	СУМ		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ		
		ВСЕГО	СУМ		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ		
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ		
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ		
		НДС 12%	СУМ		
		ВСЕГО	СУМ		



Возможная установка бордюра

